

Plaatsingsadvies Aquaberg vloerputten

Algemeen

Vloerputten compleet met rooster instorten en altijd stevig aanwerken met krimpvrrije mortel of snelcement.

Voor oplevering van de bouw goed reinigen.

Kunststof vloerputten

Abs kunststof vloerputten:

Vóór plaatsing buitenzijde vloerput instrijken met pvc lijm en direct met droog zand bestrooien. De aansluiting van de abs kunststof vloerputten is verlijmbaar met pvc of direct op de afvoerbuiss aan te sluiten met behulp van een mof, voorzien van een rubbermanchet.

**Indien voorzien van een hoogteverstelrand: Vloerput compleet tot en met de sbr rubber afsluitring instorten. Bij het aanbrengen van de afwerkvloer het opzetstuk op de gewenste hoogte stellen en in de richting van de voeg draaien.*

Roestvaststalen vloerputten

Roestvaststalen vloerputten zijn door middel van een mof met rubbermanchet aan te sluiten op de afvoerbuiss.

**Indien voorzien van een hoogteverstelrand: Vloerput compleet tot en met de sbr rubber afsluitring instorten. Bij het aanbrengen van de afwerkvloer het opzetstuk op de gewenste hoogte stellen en in de richting van de voeg draaien.*

Het plaatsingsadvies staat eveneens aangegeven op de speciedeksels van de Aquaberg vloerputten.

Preventief gebruik

Putcorrosie wordt veroorzaakt door o.a. zuren, zouten, pekewater en chloorverbindingen. Let op de reinigingsproducten die u gebruikt en leng pure oplossingen altijd aan met water. Dit is beter voor het milieu én voor uw vloerputten.


Kapaciteit

Alle bij de typenummers aangegeven capaciteiten zijn gemeten bij 20 mm. water boven het rooster. Een goede beluchting en een juist afschot (minimaal 2 cm. per meter) van de afvoerbuiss is noodzakelijk. Indien er een bad of wastafel op de afvoerbuiss van de vloerput aangesloten wordt, kan dit invloed hebben op de capaciteit en reukslot.


Vergrendeling

Alle typen (behalve de 4410, 4440, 4450, 4211, 4211R, 4011, 4011R, 4315Z, 4316Z, 4515Z, 4516Z, 6520, 6521, 4520, 4620, 4525, 4530, 4630 en de AquaFente-serie) zijn tevens leverbaar met r.v.s. inbusboutjes, voor vergrendeling van het rooster. U plaatst hiervoor een 'S' achter het gewenste typennummer. Bijvoorbeeld: Aquaberg 4316 S.



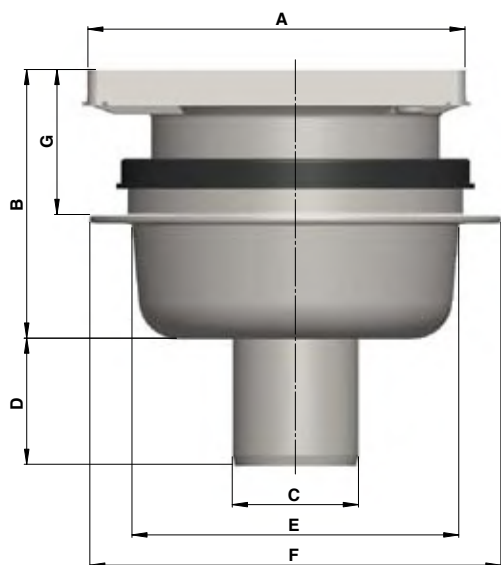

Onderaansluiting

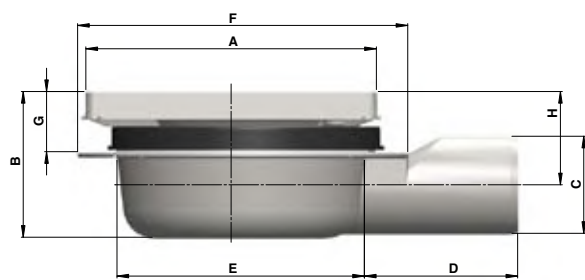

Zijaansluiting



De Wel 8A | 3871 MV Hoevelaken
tel. 033 299 8050 | fax 033 299 8055
email: info@aquaberg.nl
website: www.aquaberg.nl

maattabel Aquaberg vloerputten in mm

ONDERAANSLUITING											
art.nr.	A	B	C	D	E	F	G	H	reukslot	capaciteit (l/sec)	pagina
4210	100 x 100	63	Ø 50		Ø 95	Ø 115	30		37	0,50	7
4410	100 x 100	63	Ø 50		Ø 95	Ø 102			37	0,50	7
4015	150 x 150	89 - 119	Ø 50	50	Ø 129	Ø 162	40 - 70		50	1,00	14
4015R	150 x 150	89 - 119	Ø 50	50	Ø 129	Ø 162	40 - 70		50	1,00	14
4215	150 x 150	81	Ø 50	50	Ø 129	Ø 162	30		50	0,70	9
4215R	150 x 150	81	Ø 50	50	Ø 129	Ø 162	30		50	0,70	9
4315	150 x 150	85 - 115	Ø 50	50	Ø 129	Ø 162	36 - 66		50	1,00	11
4315Z	150 x 150	88 - 118	Ø 50	50	Ø 129	Ø 162	39 - 69		50	1,00	17
4515	150 x 150	82 - 112	Ø 50	35	Ø 127	Ø 131			50	1,00	11
4515Z	150 x 150	90 - 120	Ø 50	35	Ø 127	Ø 131			50	1,00	17
4715	150 x 150	55	Ø 50		Ø 129	Ø 134			30	0,50	10
4815	150 x 150	66 - 81	Ø 50		Ø 127	Ø 127			30	0,55	12
4020	200 x 200	144	Ø 75	50	Ø 180	Ø 219	40		60	1,30	15
4220	200 x 200	144	Ø 75	50	Ø 180	Ø 219	40		60	1,30	15
6220	200 x 200	144	Ø 75	50	Ø 180	Ø 219	40		60	1,30	15
6320	200 x 200	158 - 198	Ø 75	50	Ø 180	Ø 219	53 - 93		60	1,60	16
6520	200 x 200	158 - 198	Ø 75	50	Ø 180	Ø 219	53 - 93		60	1,60	17
6420	200 x 200	155 - 195	Ø 75	50	Ø 179	Ø 183			60	1,60	16
4520	200 x 200	155 - 195	Ø 75	50	Ø 179	Ø 183			60	1,60	18
4525	250 x 250	150	Ø 90	50	240 x 190				60	1,60	18
4530	300 x 300	250	Ø 110	50	291 x 240				60	4,00	18

ZIJAANSLUITING											
4211	100 x 100	72 - 92	Ø 40	30	Ø 100	120 x 120	15 - 35	51 - 71	40	0,40	8
4211R	100 x 100	72 - 92	Ø 40	30	Ø 100	120 x 120	15 - 35	51 - 71	40	0,40	8
4011	Ø 100	72 - 92	Ø 40	30	Ø 100	120 x 120	15 - 35	51 - 71	40	0,40	8
4011R	Ø 100	72 - 92	Ø 40	30	Ø 100	120 x 120	15 - 35	51 - 71	40	0,40	8
4240	100 x 100	89	Ø 40	48	Ø 95	Ø 115	30	69	37	0,40	7
4250	100 x 100	90	Ø 50	55	Ø 95	Ø 115	30	65	37	0,45	7
4440	100 x 100	89	Ø 40	48	Ø 95	Ø 102		67	37	0,45	7
4450	100 x 100	90	Ø 50	55	Ø 95	Ø 102		63	37	0,50	7
4016	150 x 150	78 - 93	Ø 50	80	Ø 134	Ø 173	35 - 50	50 - 65	32	0,60	14
4016R	150 x 150	78 - 93	Ø 50	80	Ø 134	Ø 173	35 - 50	50 - 65	32	0,60	14
4116	150 x 150	74	Ø 50	50	Ø 129	Ø 163	30	47	37	0,60	9
4116R	150 x 150	74	Ø 50	50	Ø 129	Ø 163	30	47	37	0,60	9
4216	150 x 150	94	Ø 50	52	Ø 129	Ø 162	30	63	50	0,70	9
4216R	150 x 150	94	Ø 50	52	Ø 129	Ø 162	30	63	50	0,70	9
4316	150 x 150	107 - 137	Ø 50	52	Ø 129	Ø 162	42 - 72	75 - 105	50	0,70	11
4316Z	150 x 150	110 - 140	Ø 50	52	Ø 129	Ø 162	45 - 75	78 - 108	50	0,70	17
4416	150 x 150	74 - 89	Ø 50	80	Ø 134	Ø 173	31 - 46	47 - 62	32	0,60	11
4516	150 x 150	142 - 172	Ø 50	10	Ø 127	Ø 131		117 - 147	50	1,00	11
4516Z	150 x 150	150 - 180	Ø 50	10	Ø 127	Ø 131		125 - 155	50	1,00	17
4616	150 x 150	111 - 141	Ø 50	52	Ø 129	Ø 162	50 - 80	83 - 113	50	0,70	14
4616R	150 x 150	111 - 141	Ø 50	52	Ø 129	Ø 162	50 - 80	83 - 113	50	0,70	14
4740	150 x 150	83	Ø 40	30	Ø 129	Ø 134		62	30	0,45	10
4750	150 x 150	83	Ø 50	37	Ø 129	Ø 134		58	30	0,50	10
4840	150 x 150	93 - 108	Ø 40	30	Ø 127	Ø 127		71 - 86	30	0,50	12
4850	150 x 150	93 - 108	Ø 50	37	Ø 127	Ø 127		66 - 81	30	0,55	12
4021	200 x 200	160	Ø 75	56	Ø 180	Ø 219	40	119	60	1,00	15
4221	200 x 200	160	Ø 75	56	Ø 180	Ø 219	40	119	60	1,00	15
6221	200 x 200	160	Ø 75	56	Ø 180	Ø 219	40	119	60	1,00	15
6321	200 x 200	173 - 213	Ø 75	56	Ø 180	Ø 219	53 - 93	131 - 171	60	1,30	16
6521	200 x 200	173 - 213	Ø 75	56	Ø 180	Ø 219	53 - 93	131 - 171	60	1,30	17
6421	200 x 200	240 - 280	Ø 75		Ø 179	Ø 183		198 - 238	60	1,60	16
4620	200 x 200	240 - 280	Ø 75		Ø 179	Ø 183		198 - 238	60	1,60	18
4630	300 x 300	250	Ø 110	70	291 x 240			120	60	4,00	18