ALU-PERS FITTINGEN

De messing delen van alle fittingen van het BONFIX Alu-pers assortiment zijn geproduceerd door middel van warm perswerk.

SAMENSTELLING VAN BONFIX ALU-PERS FITTINGEN MET EPDM RING

Fitting component	Materiaal	Materiaalsamenstelling
Body (messing)	UNI EN 12165-CW617N-CuZn40Pb2	**Cu**57-59 **Pb**1.6-2.2 **Sn**<0.3 **Fe**<0.3 **Ni**<0.3 **AL**<0.05 **Zn** divers
Moer (messing)	UNI EN 12164-CW614N-CuZn39Pb3	**Cu**57-59 **Pb**2.3-3.5 **Sn**<0.3 **Fe**<0.1 **Ni**<0.3 **AL**<0.05 **Zn** divers
O-ring (EPDM)	UNI EN 681-1Type WB	**EPDM PEROX 70**
Pershuls (RVS 304)		**R**oest**V**ast**S**taal **1.4301 (AISI 304)**

Opmerkingen betreffende het gebruikte materiaal:

MESSING LEGERING

Alle producten zijn gemaakt door middel van warm perswerk en in overeenstemming met **kiwa** normering DIN 50930.6, welke voorschrijft dat het loodgehalte van de legering maximaal 2.2% bedraagt.

EPDM PEROX 70


Alle pakkingen zijn gemaakt van peroxide EPDM goedgekeurd voor drinkwater UNI EN 681-1 type WB. Perox garandeert uitstekende eigenschappen bij zowel hoge als lage temperaturen in de aanwezigheid van zuren, ozon en water. Werkbare temperatuur tussen: -20 ^{0}C en +90 ^{0}C.

OVERGANG MESSING KNEL/ALU-PERS BONFIX

Een veilige en snelle overgang creëren van koperbuis of cv-buis naar Alu-pers buis? Gebruik dan de verloopset van BONFIX. Bij gebruik van deze knel Alu-pers verloopset samen met de BONFIX Alu-persbuis blijft de garantie op het systeem bestaan.



Artikelnummer	Omschrijving
23905	Verloopset van 15 mm knel naar ø14x2,0 Alu-pers
23910	Verloopset van 15 mm knel naar ø16x2,0 Alu-pers
23915	Verloopset van 22 mm knel naar ø20x2,0 Alu-pers
23925	Verloopset van 28 mm knel naar ø25x2,5 Alu-pers
23935	Verloopset van 28 mm knel naar ø26x3,0 Alu-pers

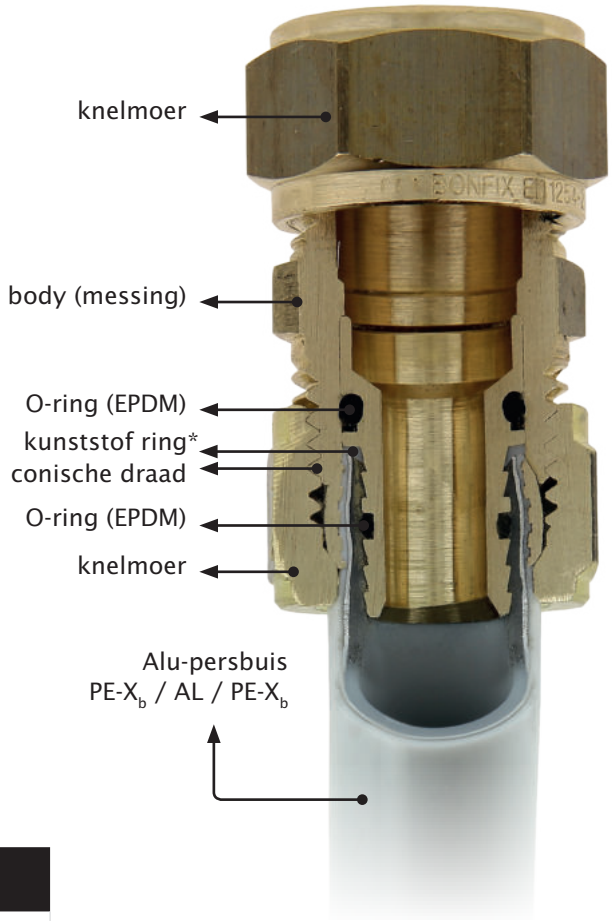

Illustratie:
Knelset voor overgang Alu-pers
** Deze witte kunststof ring scheidt het aluminium van het messing van de fitting ter voorkoming van elektrolytische corrosie.*