
# NeBo straatkolk beton/gietijzer 1-delig

## G 125 DR (V) - Rapidlock

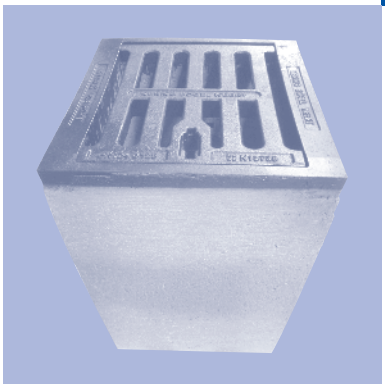



NeBo 1-delige straatkolk, beton/gietijzer type ..... (zie tabel), bovenmaat 380 x 380 mm, met achteruitlaat ø125 mm spie, bestaande uit gietijzeren inlaatstuk met scharnierend gietijzeren hol rooster ... zonder/met ...vergrendeling (zie tabel), aangestorte betonnen onderbak, gietijzeren uitlaat en gietijzeren stankscherm geheel overeenkomstig NEN 7067 met KOMO productcertificaat volgens BRL 9204. De straatkolk is geschikt voor verkeersklasse B-125 kN volgens NEN-EN 124 / BRL 9203. Levering conform NEN-EN-ISO 9001.

**Materialen**

| | |
|---|---|
| Inlaatstuk | : gietijzer |
| Rooster | : gietijzer |
| Onderbak | : beton |
| Uitlaat | : gietijzer |
| Stankscherm | : gietijzer |

**Opties**
- Uitlaat naar keuze links of rechts (gezien vanuit het midden van de straat)
- Kunststof scharnierende Clickklep (blz. 2.2)
- Spie-uitlaat ø160 mm
- Vergrendelbaar rooster
- Vuilvanger (blz. 2.3)
- 2-delige uitvoering (blz. 1.19, type BS 125 DR/OB 125)

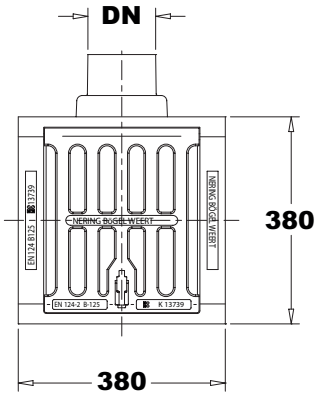

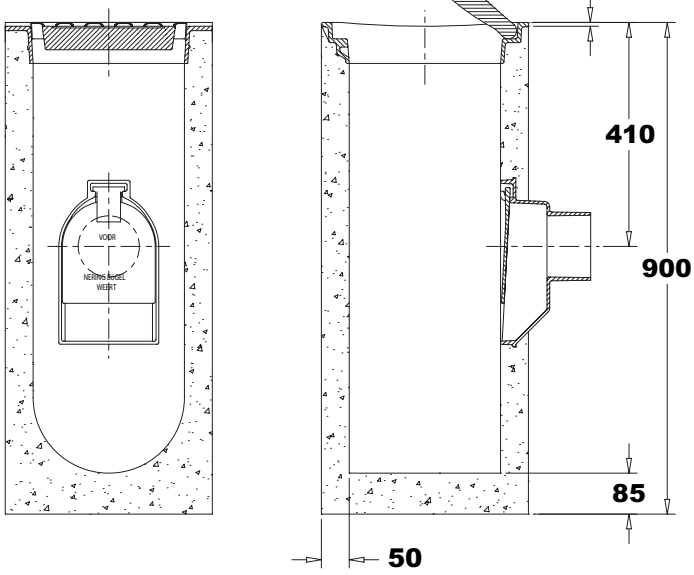
**Aansluitmogelijkheden**

**ø125 mm:**
- D.m.v. manchetmof ø125 mm vlg afb. 3.1 A
- D.m.v. kogelgewricht ø125 mm vlg afb. 3.1 B
- D.m.v. Fernco-koppeling – 127 vlg afb. 3.1 C

**ø160 mm:**
- D.m.v. manchetmof ø160 mm vlg afb. 3.2 A
- D.m.v. manchet v. buis ø125 mm vlg afb. 3.2 B
- D.m.v. Fernco-koppeling – 162 vlg afb. 3.2 C

**Toebehoren**
- Flexibele mof/kogelgewricht voor PVC ø125 mm
- SBR manchet (F910) voor buis ø125 mm
- Fernco-koppeling 127 / 162
- Kolkenboy (blz. 2.1)

**Normen**

| | |
|---|---|
| Kolk | : NEN 7067/BRL 9204 |
| Rooster | : NEN-EN 124/BRL 9203 |

**Certificaten**

KOMO productcertificaat:
- Kolken beton/gietijzer
- Gietijzeren afdekkingen

NEN-EN-ISO 9001

| Type | B | D | H | DN | Zandvang (l.) | Doorl. opp. (cm²) | Vergr. | Gewicht. (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 125 DR DN125 | 380 | 380 | 900 | Ø 125 | 20,5 | 349 | Nee | 181 |
| G 125 DR DN150 | 380 | 380 | 900 | Ø 160 | 20,5 | 349 | Nee | 181 |
| G 125 DRV-Rapidlock DN125 | 380 | 380 | 900 | Ø 125 | 20,5 | 349 | Ja | 181 |
| G 125 DRV-Rapidlock DN150 | 380 | 380 | 900 | Ø 160 | 20,5 | 349 | Ja | 181 |