
NeBo trottoirkolk beton/gietijzer 1-delig

G 127 LD

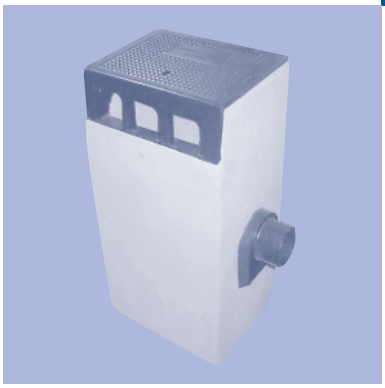


NeBo 1-delige trottoirkolk, beton/gietijzer type G 127 LD, bovenmaat 450 x 350 mm, met achteruitlaat ø125 mm spie, bestaande uit gietijzeren inlaatstuk met gietijzeren deksel met steeknokvergrendeling, aangestorte betonnen onderbak, gietijzeren uitlaat en gietijzeren stankscherm geheel overeenkomstig NEN 7067 met KOMO productcertificaat volgens BRL 9204. De trottoirkolk is geschikt voor verkeersklasse B-125 kN volgens NEN-EN 124 / BRL 9203. Levering conform NEN-EN-ISO 9001.

Materialen

Inlaatstuk	: gietijzer
Deksel	: gietijzer
Onderbak	: beton
Uitlaat	: gietijzer
Stankscherm	: gietijzer

Opties
- Uitlaat naar keuze links, rechts
  (gezien vanuit het midden van de straat)
- Kunststof scharnierende Clickklep (blz. 2.2)
- Spie-uitlaat ø160 mm
- Vuilvanger (blz. 2.3)
- 2-delige uitvoering
  (blz. 1.22, type BS 127 LD/OB 127)

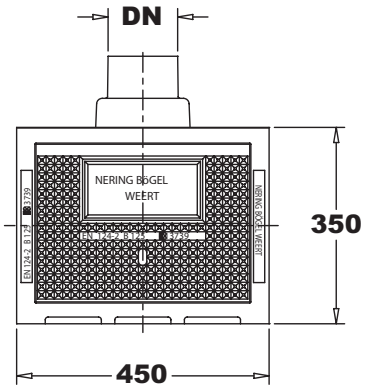


Aansluitmogelijkheden


ø125 mm:

- D.m.v. manchetmof ø125 mm	vlg afb. 3.1 A
- D.m.v. kogelgewricht ø125 mm	vlg afb. 3.1 B
- D.m.v. Fernco-koppeling – 127	vlg afb. 3.1 C

ø160 mm:

- D.m.v. manchetmof ø160 mm	vlg afb. 3.2 A
- D.m.v. manchet v. buis ø125 mm	vlg afb. 3.2 B
- D.m.v. Fernco-koppeling – 162	vlg afb. 3.2 C

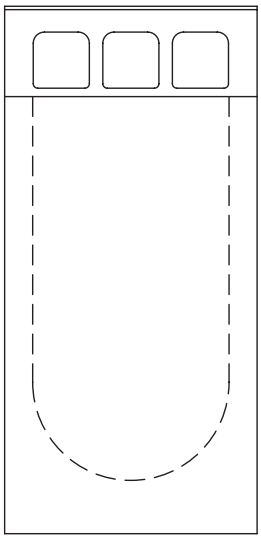

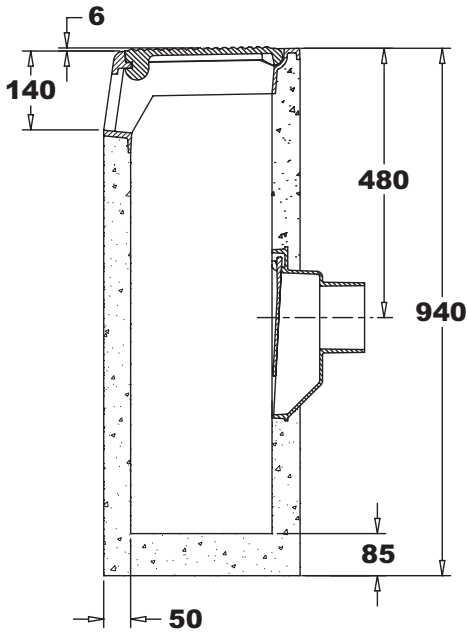

Geschikt voor trottoirband
- 13/15
- 18/20
- 28/30

Toebehoren
- Flexibele mof/kogelgewricht voor PVC ø125 mm
- SBR manchet (F910) voor buis ø125 mm
- Fernco-koppeling 127 / 162
- Kolkenboy (blz. 2.1)

Normen

Kolk	: NEN 7067/BRL 9204
Deksel	: NEN-EN 124/BRL 9203

Certificaten

KOMO productcertificaat:
- Kolken beton/gietijzer
- Gietijzeren afdekkingen

NEN-EN-ISO 9001

Type	B	D	H	DN	Zandvang (l.)	Doorl. opp. (cm²)	Gewicht. (kg.)
G 127 LD DN125	450	350	940	Ø 125	20,5	295	201
G 127 LD DN150	450	350	940	Ø 160	20,5	295	201